



POND

50Hz & 60Hz

MÁY BƠM CHÌM GIA DỤNG



TÍNH NĂNG

- POND-A có lớp sơn lon điện ly tĩnh (EPD) trên khung động cơ có thể ngăn chặn ăn mòn sớm và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
- Thiết kế cấu trúc chắc chắn; được trang bị động cơ hiệu suất cao, cánh bơm xoáy, đầu nối cáp điện bằng nhựa epoxy, phốt cơ khí, phốt dầu và ro-le bảo vệ nhiệt động cơ. Thân bơm được làm bằng nhựa chống tia cực tím có độ bền cao hơn nhựa thông thường.
- Ống ren xả cho dòng POND-A có sẵn loại 15mm (1/2"), 20mm (3/4"), 25mm (1").
- Phụ kiện tùy chọn: phao công tắc chuẩn (F) hoặc phao công tắc dạng đứng (FV) đối với các không gian hạn chế.

△Chú ý :Chỉ sử dụng gián đoạn, định mức 8 giờ mỗi ngày, khoảng 3000 giờ trên các bộ phận bị hao mòn.

△Cảnh báo : Cấm sử dụng chất lỏng có chất lỏng và hoá chất.


ỨNG DỤNG

- Thoát nước thải chung, sử dụng trong gia đình.
- Thoát và khử nước mưa.
- Tuần hoàn nước cho ao cá.
- Hệ thống nước cho cây cảnh và làm vườn.


KHUNG ĐỘNG CƠ CÁNH BƠM



ADC12(Mạ EPD)



Cánh bơm xoáy

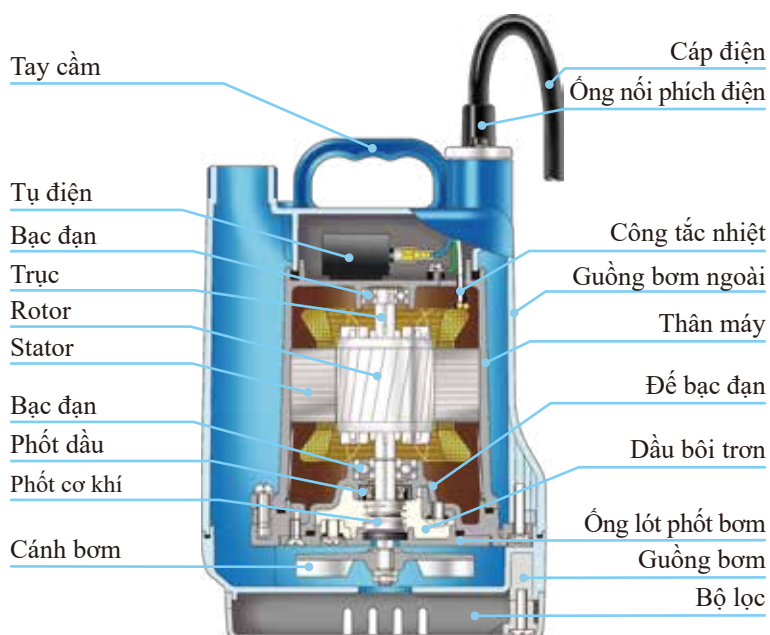



POND-100A/150A





POND-F



POND-FV

POND

BIỂU ĐỒ HIỆU SUẤT

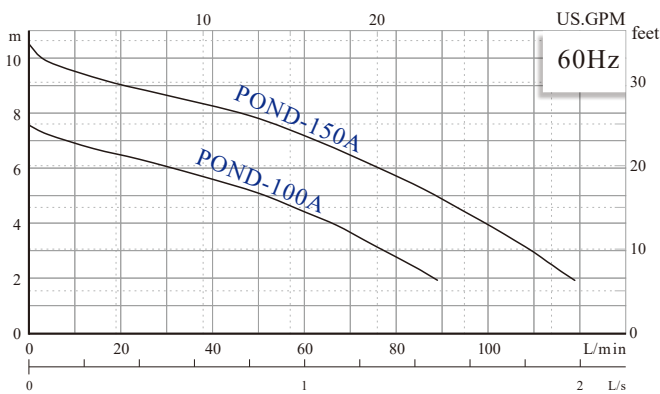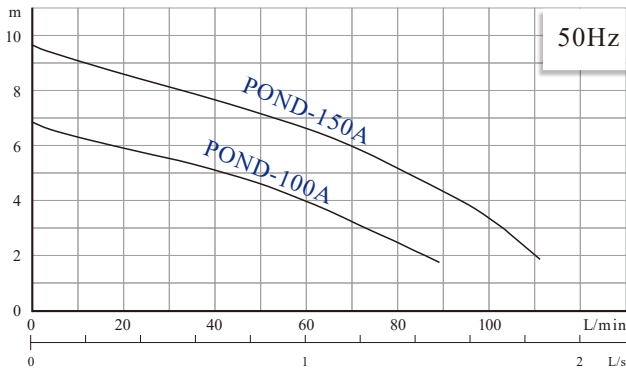


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mục	Mô tả
Mẫu	POND-A
Hạng xà (mm)	15 • 20 • 25
Giới hạn sử dụng	Nhiệt độ chất lỏng: 0~40°C (32~104°F)
	Ứng dụng: Nước ngọt • Lưu thông nước hồ cá • Vùng trũng
Loại	Tần số: 50Hz/60Hz
	Động cơ: 2P (50Hz 3000vòng/phút • 60Hz 3600vòng/phút • Động cơ khô)
	Cách điện: Nhóm B
	Bảo vệ: IP68
	Rơ-le bảo vệ: Công tắc nhiệt
	Bạc đạn: Loại bi
	Phốt bơm máy: Phốt bơm máy đơn
	Cánh bơm: Bán mở
Chất liệu	Guồng bơm ngoài: ASA
	Thân máy: ADC12 / 383 / SC 102A (mạ EPD)
	Trục: SUS410 / X10Cr13 / ASTM 410
	Phốt bơm máy: CA/CE
	Dầu bôi trơn: Dầu bôi trơn cấp độ thực phẩm (Dầu khoáng trắng)
	Guồng bơm: ASA
	Cánh bơm: ABS
	Cáp điện: H05RN-F hoặc SJTW

THÔNG SỐ HIỆU SUẤT

※ Lưu ý: Trọng lượng chưa tính Cáp điện & Bộ co

50Hz	Model	Công suất HP(W)	Hạng xà Inch(mm)	Pha Ø	Phương pháp khởi động	Lưu lượng tiêu chuẩn		TỐI ĐA		Kích thước tối đa chất rắn mm	Trọng lượng kg	Kích thước mm		
						m	L/min	m	L/min			A	B	C
	POND-100A	1/7 (100)	1"(25)	1	Tự điện	4.5	50	7	100	4	4	164	153	256
60Hz	POND-150A	1/5 (150)	1"(25)	1	Tự điện	6.5	60	10	120	4	4.4	164	153	256
	POND-100A	1/7 (100)	1"(25)	1	Tự điện	5-50	16-13	7.5-100	25-26	4(1/4")	4(9)	164	153	256
	POND-150A	1/5 (150)	1"(25)	1	Tự điện	7-60	23-16	10.5-120	34-32	4(1/4")	4.4(10)	164	153	256



Chuyên nghiệp • Đổi mới • Dịch vụ • Cam kết
HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD.
www.hcppump.com.vn



Nhà phân phối: