


FN-A1 50Hz DÒNG
BƠM CHÌM THỦY SẢN ĐA CÔNG NĂNG

“Tôm chất lượng cần nước xanh”

Nước là cội nguồn của sự sống, môi trường nước trong xanh sẽ là dưỡng chất cho hệ sinh thái sống dựa vào để sinh sôi phát triển; đó là điều mà nhà nuôi tôm đang mong muốn, giảm tác hại từ môi trường nước và tăng sản lượng thu hoạch.

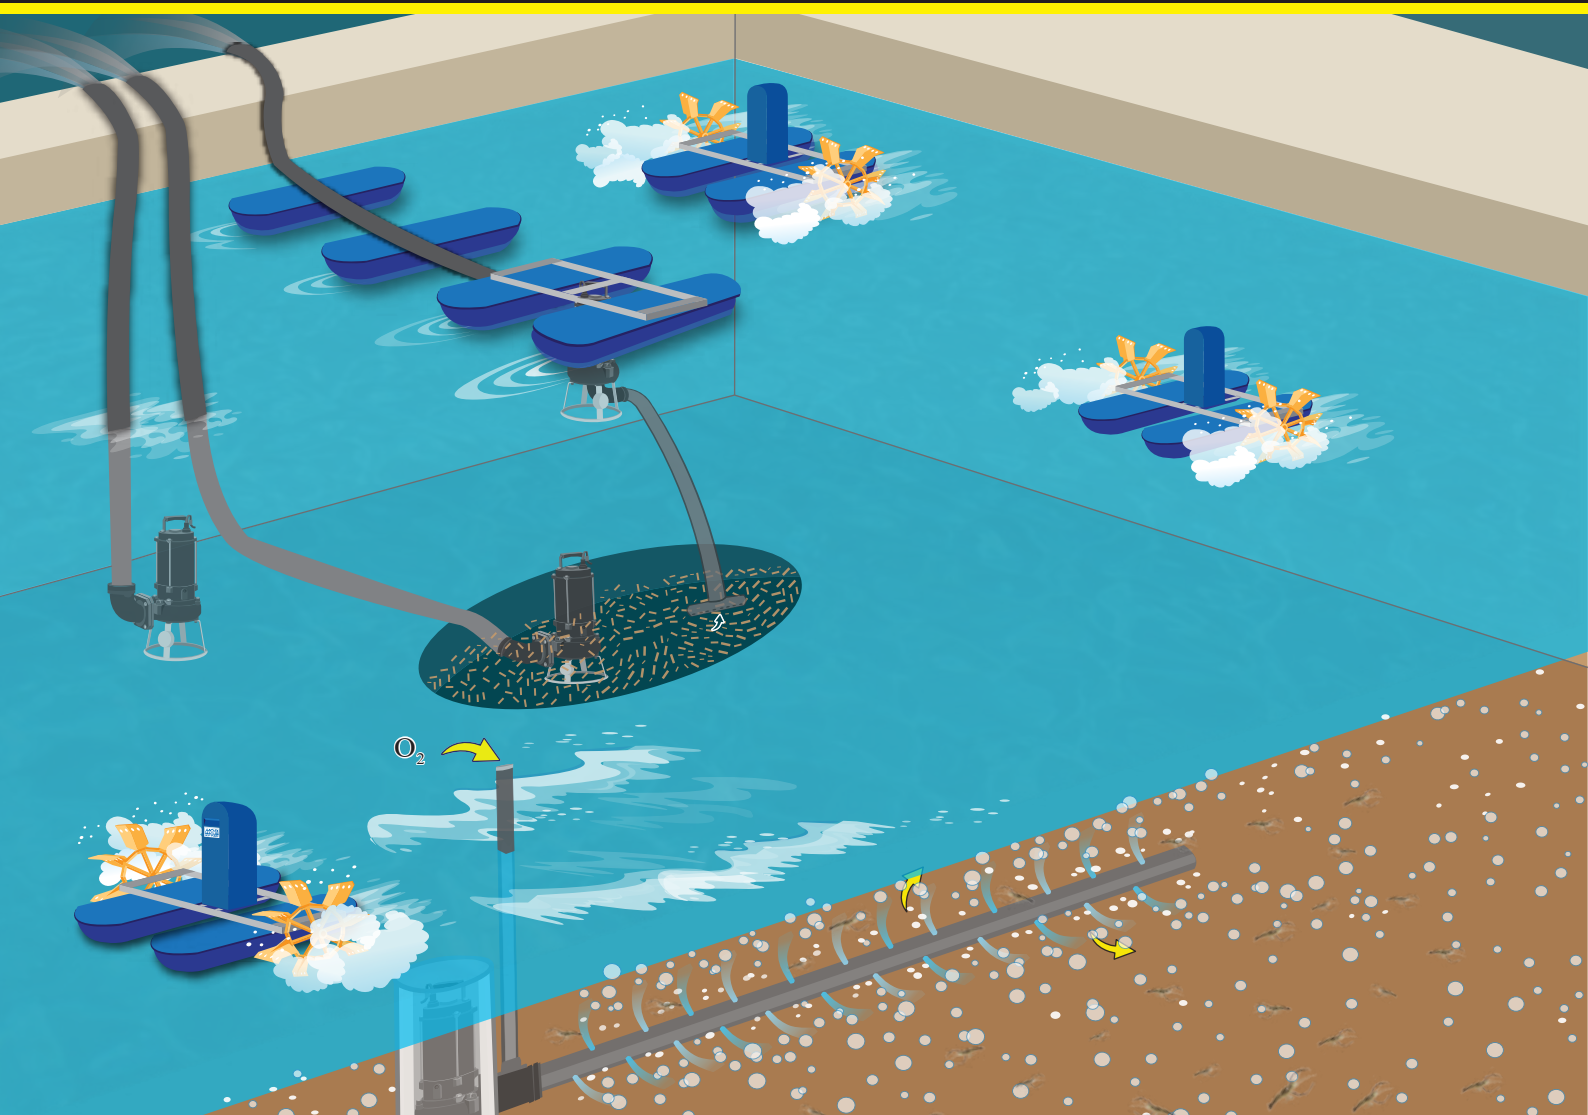

Giải pháp cho nước

Máy bơm HCP được thiết kế đa chức năng, tăng khả năng cải thiện nước trong nuôi trồng thủy sản, thâm canh; tạo môi trường hoàn hảo cho sự phát triển của thủy sản chất lượng cao.



FN-A1 DÒNG


BƠM CHÌM THOÁT NƯỚC

▼ Tiêu chuẩn

▼ Loại K

Đặt máy trực tiếp vào giữa ao nuôi để hút thức ăn thừa và phân tôm đã lắng cặn dưới hồ bùn chứa (khu vực có chất thải nuôi tôm). Máy bơm có thể được sử dụng để cung cấp nước ngọt và nước lợ cho nhu cầu nuôi trồng thủy sản.

BIỂU ĐỒ HIỆU SUẤT

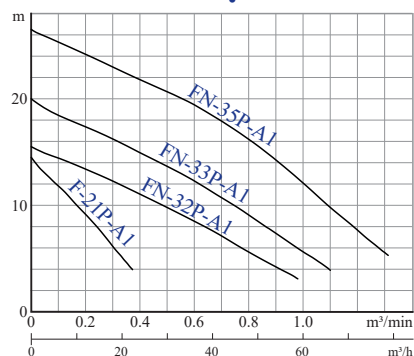

Cánh quạt mở loại P



Cánh tiêu chuẩn SUS316



THÔNG SỐ HIỆU SUẤT

Model	Công suất HP(kW)	Họng xả Inch(mm)	Pha Ø	Phương pháp khởi động	Cột áp m	Lưu lượng tiêu chuẩn		Kích thước tối đa chất rắn mm	Trọng lượng kg
						m³/min	m³/h		
F-21P-A1	1(0.75)	2" (50)	1	Tự điện	9	0.2	12	26	19
			3	Trực tiếp					18
FN-32P-A1	2 (1.5)	3" (80)	1	Tự điện	8.5	0.6	36	35	34
			3	Trực tiếp					30
FN-33P-A1	3 (2.2)	3" (80)	1	Tự điện	12	0.6	36	35	37
			3	Trực tiếp					32
FN-35P-A1	5 (3.7)	3" (80)	3	Trực tiếp	19	0.6	36	35	35

PHỤ KIỆN


Ống co	Trọng lượng kg	Ứng dụng
EB3-130	5	2~3HP
EB3-150A	12	5HP
EB4-150A	14	5HP

+ J DÒNG

BƠM SỤC KHÍ

Nước được bơm qua vòi phun tia vận tốc cao để tạo lực hút khí đưa toàn bộ bọt khí nhỏ dưới nước vào ống sục khí. Với chiều dài tối đa 8~12m (tùy thuộc vào loại máy bơm) và độ sâu 1,2m, ống sục khí làm tăng đáng kể mức độ oxy hòa tan.

* Loại K không tương thích với các phụ kiện dòng J.

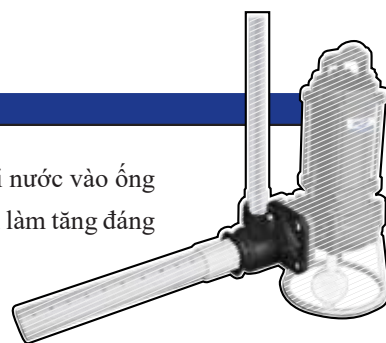

PHỤ KIỆN

Sục khí	Trọng lượng kg	Ứng dụng
J-1 1/4 B-2"	5	2~5HP




+ W DÒNG

BƠM TẠP CHẤT

Thiết kế máy bơm hút chất lơ lửng để loại bỏ thức ăn thừa và phân tôm tại hồ chứa bùn (khu vực có chất thải nuôi tôm) hoặc đáy ao.

* Loại K không tương thích với các phụ kiện dòng W.

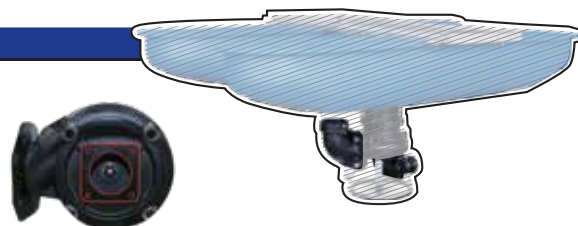

PHỤ KIỆN


Dụng cụ bơm bùn	Trọng lượng kg	Ứng dụng
W-2	3	1HP
W-3/3	8	2~5HP



FN-A1 DÒNG

Bơm chìm thủy sản đa công năng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

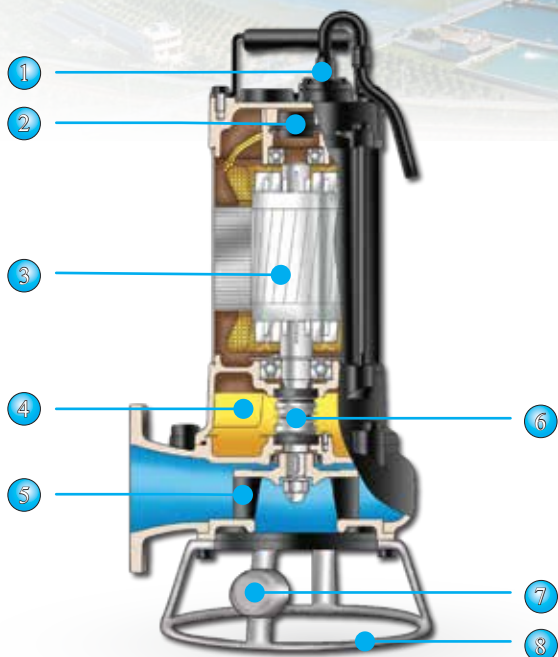

Mục	Mô tả
Giới hạn sử dụng	Nhiệt độ chất lỏng: 0~40°C
	Ứng dụng: Nước thải sinh hoạt, Thoát nước và hệ thống thoát nước
Loại	Tần số: 50Hz
	Động cơ: 2P (3000vòng/phút) Động cơ khô
	Cách điện: Nhóm B(1HP) • Nhóm F(2~5HP)
	Bảo vệ: IP68
	Rơ le bảo vệ: Ngắt tự động
	Bạc đạn: Loại bi
	Phốt bơm máy: Phốt bơm máy kép
	Cánh bơm: Loại mở
Chất liệu	Guồng bơm ngoài: FC200 / GG-20
	Thân máy: SUS304 / X5CrNi18-10
	Trục máy: SUS410 / X10Cr13(1HP) • SUS403 / X5Cr13 (2~5HP)
	Phốt bơm máy: CA / CE và SiC / SiC
	Guồng bơm: FC200 / GG-20
	Cánh bơm: SUS316 / X5CrNiMo17-12-2
	Chân đế: SUS304 / X5CrNi18-10
	Bộ bảng kẽm: Nhôm
	Cáp điện: VCT hoặc H07RN-F
	Tùy chọn: Các loại máy bơm có thể được tùy chỉnh để phù hợp với thông số kỹ thuật.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

1 Ống nối phích điện Epoxy

Ống nối phích điện phốt nhựa epoxy giúp ngăn chặn nước xâm nhập vào động cơ thông qua các lõi dây điện.

2 Rơ le bảo vệ quá tải motor

Rơ le bảo vệ động cơ tự động Bật/Tắt để tránh động cơ bị cháy hỏng do nhiệt độ cao và cường độ dòng điện dư thừa.

3 Động cơ khô hiệu suất cao

Tất cả các cuộn dây Sator cần phải xử lý bằng quy trình sơn cách điện nhằm đạt được khả năng cách điện, hiệu suất và độ bền tối ưu.

4 Dầu bôi trơn cấp thực phẩm

Mức dầu khoáng trSáng cấp độ y tế và thực phẩm cao-vốn không gây hại đối với sinh vật và môi trường, cây trồng nông nghiệp và ngành nuôi trồng thủy sản; có thể đáp ứng như cầu về mục đích an toàn chất lượng cao.

5 Cánh quạt mở loại P

Thiết kế cánh hở SUS316(một hoặc hai cánh)-Cánh quạt là một phụ tùng hữu ích trong việc ngăn chặn những chất thải sẽ gây tắc nghẽn.

6 Phốt cơ khí đôi

Phốt cơ khí kép với hai bề mặt trượt không thấm nước mang lại hiệu quả hoạt động tốt nhất cho phốt, Silic cacbua có khả năng chống mài mòn và rất bền.

7 Tấm anốt Bảo Vệ

Tấm anốt tăng cường sự bảo vệ cho máy bơm nước lợ, nước biển với khả năng chống ăn mòn giúp kéo dài thời gian sử dụng của máy bơm.

8 Chân đế

Chân đế bằng thép không gỉ có độ bền cao, phù hợp lót ao nuôi trong các mô hình nuôi trồng thủy hải sản.

HCP Chuyên nghiệp • Đổi mới • Dịch vụ • Cam kết
HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD.
www.hcppump.com.vn



Nhà phân phối: