

ULTRA HS/HX



Pompe centrifughe multistadio verticali. Adatte alla movimentazione di liquidi non carichi; sistemi di pressurizzazione; irrigazione; acque potabili o con glicole in soluzione; trattamento acque; industria alimentare; riscaldamento e condizionamento; sistemi di lavaggio.

Stainless steel multistage vertical pumps. Suitable for clean non-loaded fluids; pressurizing system; irrigation; drinking and glycol water; water treatment; food industry; heating and air conditioning; washing system.

Bombas centrífugas multietapas verticales. Bombeo de líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos; sistemas de presurización; riegos; agua potable o con glycol; tratamientos del agua; industria alimenticia; calefacción y refrigeración; sistemas de lavado.

Pompes centrifuges multicellulaires verticales. Pompage d'eaux propres non chargées; groupes de surpression; irrigation; eau potable ou solution de glycol; traitement des eaux; industrie alimentaire; chauffage et climatisation; stations de lavage auto.


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION

Corpo pompa Pump body Cuerpo bomba Corps de pompe	HS: ghisa / cast iron / fundición / fonte GJL250 HX: EN 1.4401 / AISI 316
Supporto motore Motor bracket Soporte motor Support moteur	ghisa cast iron fundición fonte
Piatto portatenuta Seal plate housing Plato apoyo sello Plaque garniture mécanique	HS: EN 1.4301 / AISI 304 HX: EN 1.4401 / AISI 316
Giranti, diffusori, camicia Impellers, diffusers, shell Rodetes, difusors, camisa Turbines, diffuseurs, chemise	HS: EN 1.4301 / AISI 304 HX: EN 1.4401 / AISI 316
Albero pompa Pump shaft Eje bomba Arbre pompe	HS: EN 1.4057 / AISI 431 HX: EN 1.4460 / AISI 329
Tenuta meccanica Mechanical seal Sello mecánico Garniture mécanique	carburo di silicio / grafite / EPDM silicon carbide / graphite / EPDM carburo de silicio / grafito / EPDM carbure de silicium / graphite / EPDM
Temperatura ambiente Ambient temperature Temperatura del ambiente Température ambiante	max 40° C
Temperatura del liquido Liquid temperature Temperatura del liquido Température du liquide	-15 ÷ +120 °C
Pressione max di esercizio Max operating pressure Presión max de trabajo Pression max de fonctionnement	32 bar (U 35-50) 25 bar (U 75-90)
Guarnizione corpo pompa Pump body gasket Guarniciones cuerpo bomba Joint corps de pompe	EPDM

MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR

Motore 2 poli a induzione 2 pole induction motor Motor de 2 polos a inducción Moteur à induction à 2 pôles	3~ 230/400V-50Hz P ≤ 4kW, size B14 V1 3~ 400/690V-50Hz P > 4kW, size B5 V1
Classe di isolamento Insulation class Clase de aislamiento Classe d'isolation	F
Grado di protezione Protection degree Grado de protección Protection	IP55

U 35 H S / X - 750/3 -2R T

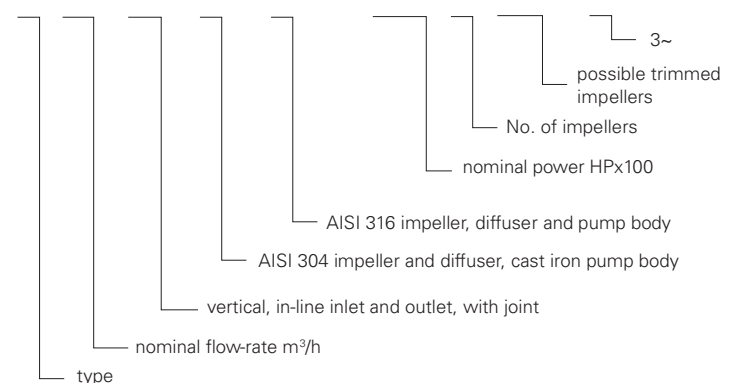

TECHNICAL DATA U 35 - 50

U 35/50... HS/HX	P2		Q (l/min - m³/h - US gpm)									
			0	417	500	566,7	666,7	700	800	900	1000	1066,7
			0	25	30	34	40	42	48	54	60	64
			0	109,9	131,9	149,5	175,9	184,7	211,0	237,4	263,8	281,4
3~	H (m)											
	kW	HP										
U 35...-300/1T	2,2	3	24,8	18,6	17,2	15,8	12,7	11,6				
U 35...-550/2-2RT	4	5,5	36,2	29,3	26,3	23,1	17,8	15,7				
U 35...-550/2-1RT	4	5,5	42,8	34,3	31,6	28,8	23,4	21,3				
U 35...-750/2T	5,5	7,5	48,5	39,6	36,9	34,4	29,1	27,2				
U 35...-750/3-2RT	5,5	7,5	60,3	49,0	44,9	40,6	32,7	29,6				
U 35...-1000/3-1RT	7,5	10	67,5	54,1	50,1	46,1	38,0	35,0				
U 35...-1000/3T	7,5	10	72,2	58,2	54,2	50,3	42,4	39,5				
U 35...-1000/4-2RT	7,5	10	85,1	68,6	63,9	58,4	48,8	44,7				
U 35...-1500/4-1RT	11	15	92,8	75,3	70,2	65,2	54,8	50,8				
U 35...-1500/4T	11	15	99,4	81,0	76,3	71,8	62,2	58,5				
U 35...-1500/5-2RT	11	15	109,2	89,5	82,9	76,2	63,5	58,5				
U 35...-1500/5-1RT	11	15	115,1	93,6	87,0	80,6	67,5	62,4				
U 35...-2000/5T	15	20	121,1	99,3	93,1	87,4	74,9	70,0				
U 35...-2000/6-2RT	15	20	133,8	109,6	101,7	93,9	78,7	72,7				
U 35...-2000/6-1RT	15	20	139,7	113,7	105,8	98,3	82,7	76,6				
U 35...-2000/6T	15	20	145,6	119,3	111,9	105,0	90,1	84,2				
U 35...-2000/7-2RT	15	20	157,5	128,3	119,1	110,1	92,3	85,3				
U 35...-2000/7-1RT	15	20	163,3	132,3	123,2	114,4	96,2	89,1				
U 35...-2500/7T	18,5	25	169,2	137,9	129,1	121,0	103,5	96,6				
U 35...-2500/8-2RT	18,5	25	185,5	152,0	142,0	132,5	112,8	105,1				
U 35...-2500/8-1RT	18,5	25	191,9	156,4	146,6	137,4	117,4	109,6				
U 35...-2500/8T	18,5	25	198,4	162,5	153,0	144,6	125,4	117,8				
U 35...-3000/9-2RT	22	30	209,8	171,4	160,2	149,5	127,4	118,7				
U 35...-3000/9-1RT	22	30	216,2	175,8	164,7	154,4	131,9	123,1				
U 35...-3000/9T	22	30	222,7	181,8	171,1	161,5	139,8	131,3				
U 35...-3000/10-2RT	22	30	234,0	190,6	178,1	166,3	141,7	132,1				
U 35...-3000/10-1RT	22	30	240,3	194,9	182,6	171,1	146,1	136,4				
U 35...-4000/10T	30	40	246,8	200,9	188,9	178,2	154,0	144,5				
U 35...-4000/11-2RT	30	40	262,9	218,3	205,1	192,7	166,3	155,8				
U 35...-4000/11-1RT	30	40	269,5	222,9	209,9	197,8	171,2	160,5				
U 35...-4000/11T	30	40	276,2	229,2	216,5	205,3	179,4	169,1				
U 35...-4000/12-2RT	30	40	288,1	240,0	226,0	213,0	184,4	173,3				
U 35...-4000/12-1RT	30	40	294,7	244,8	230,9	218,4	189,7	178,6				
U 35...-4000/12T	30	40	301,4	251,1	237,8	226,0	197,6	188,0				
U 35...-4000/13-2RT	30	40	313,0	260,4	245,3	231,3	200,3	188,3				
U 35...-4000/13-1RT	30	40	319,6	265,2	250,2	236,6	205,6	193,6				
U 35...-4000/13T	30	40	326,3	271,5	257,0	244,2	213,5	202,9				
U 50...-400/1-1RT	3	4	19,6			16,0	14,6	14,0	12,1	9,7	7,0	4,9
U 50...-550/1T	4	5,5	25,1			20,4	19,0	18,5	16,8	14,8	12,5	10,4
U 50...-750/2-2RT	5,5	7,5	38,4			33,9	31,5	30,5	27,4	23,7	19,3	16,0
U 50...-1000/2T	7,5	10	49,0			42,0	39,8	38,8	35,5	31,8	27,5	24,1
U 50...-1500/3-2RT	11	15	63,0			55,9	52,7	51,4	46,8	41,5	35,1	30,3
U 50...-1500/3T	11	15	74,2			65,0	62,1	60,9	56,5	51,3	45,5	41,0
U 50...-2000/4-2RT	15	20	87,5			77,4	73,3	71,6	65,5	58,4	50,1	43,8
U 50...-2000/4T	15	20	97,5			86,4	82,8	81,3	75,4	68,5	60,8	54,7
U 50...-2500/5-2RT	18,5	25	112,1			99,9	95,0	92,9	85,5	76,7	66,6	58,8
U 50...-2500/5T	18,5	25	122,3			109,1	104,7	102,9	95,6	87,1	77,5	70,0
U 50...-3000/6-2RT	22	30	136,0			120,7	114,9	112,4	103,4	92,9	80,8	71,5
U 50...-3000/6T	22	30	146,0			129,8	124,5	122,2	113,3	103,0	91,6	82,5
U 50...-4000/7-2RT	30	40	162,6			146,4	140,1	137,3	127,2	115,2	101,3	90,8
U 50...-4000/7T	30	40	173,0			155,9	150,1	147,7	137,7	126,0	112,7	102,5
U 50...-4000/8-2RT	30	40	187,2			168,3	161,1	158,0	146,4	132,7	116,8	104,8
U 50...-4000/8T	30	40	197,5			177,7	171,1	168,2	156,8	143,4	128,2	116,5
U 50...-5000/9-2RT	37	50	211,7			190,2	182,2	178,7	165,7	150,3	132,6	119,1
U 50...-5000/9T	37	50	222,0			199,7	192,2	188,9	176,1	161,0	143,9	130,7
U 50...-5000/10-2RT	37	50	236,1			211,9	203,0	199,1	184,6	167,5	147,9	132,9
U 50...-5000/10T	37	50	246,4			221,3	212,9	209,3	195,0	178,1	159,1	144,4
U 50...-6000/11-2RT	45	60	261,5			235,3	225,7	221,5	205,7	187,0	165,5	149,1
U 50...-6000/11T	45	60	271,8			244,8	235,7	231,8	216,2	197,7	176,9	160,9
U 50...-6000/12-2RT	45	60	286,0			257,2	246,7	242,1	224,8	204,5	181,0	163,2
U 50...-6000/12T	45	60	296,3			266,6	256,7	252,4	235,3	215,2	192,4	174,9
U 50...-6000/13-2RT	45	60	310,4			278,9	267,6	262,7	243,9	221,8	196,5	177,2


ULTRA HS/HX

TECHNICAL DATA U 75 - 90

U 75/90... HS/HX	P2		Q (l/min - m³/h - US gpm)											
			0	500	666,7	750	833,3	1000	1166,7	1333,3	1466,7	1666,7	1833,3	1916,7
			0	30	40	45	50	60	70	80	88	100	110	115
			0	131,9	175,9	197,9	219,8	263,8	307,8	351,7	386,9	439,7	483,6	505,6
3~	H (m)													
	kW	HP												
U 75...-550/1-1RT	4	5,5	21,3	18,2	17,0	16,3	15,5	13,3	10,3	6,8	3,7			
U 75...-750/1T	5,5	7,5	30,2	24,8	23,0	22,3	21,7	20,3	18,3	15,4	12,2			
U 75...-1000/2-2RT	7,5	10	38,9	37,2	35,8	34,8	33,8	30,5	25,8	20,3	14,6			
U 75...-1500/2-1RT	11	15	47,8	44,3	42,6	41,6	40,6	38,0	34,2	29,3	24,0			
U 75...-1500/2T	11	15	59,3	51,2	48,0	46,8	45,5	43,2	39,9	35,3	30,8			
U 75...-2000/3-2RT	15	20	67,3	63,0	60,6	59,1	57,6	53,4	47,2	39,5	31,4			
U 75...-2000/3-1RT	15	20	75,5	69,2	66,3	64,8	63,2	59,5	54,1	46,9	38,7			
U 75...-2500/3T	18,5	25	89,6	77,6	72,8	70,9	69,0	65,7	60,7	53,9	47,2			
U 75...-2500/4-2RT	18,5	25	95,5	88,6	85,1	83,2	81,1	76,0	68,3	58,5	47,9			
U 75...-3000/4-1RT	22	30	103,7	94,7	90,9	88,8	86,7	82,1	75,2	65,9	55,3			
U 75...-3000/4T	22	30	111,8	100,8	96,7	94,5	92,4	88,4	82,3	73,3	62,9			
U 75...-4000/5-2RT	30	40	125,3	116,2	111,8	109,5	107,0	101,1	92,1	80,4	68,0			
U 75...-4000/5-1RT	30	40	133,9	122,7	117,9	115,5	113,0	107,6	99,5	88,4	76,2			
U 75...-4000/5T	30	40	142,4	129,2	124,0	121,5	119,0	114,1	106,9	96,3	84,6			
U 75...-4000/6-2RT	30	40	153,5	141,6	136,2	133,3	130,3	123,4	112,9	99,0	84,1			
U 75...-5000/6-1RT	37	50	162,1	148,2	142,4	139,4	136,4	130,0	120,4	107,1	92,5			
U 75...-5000/6T	37	50	170,6	154,7	148,5	145,4	142,3	136,5	127,8	115,0	100,9			
U 75...-5000/7-2RT	37	50	181,7	167,0	160,6	157,2	153,6	145,7	133,7	117,7	100,3			
U 75...-5000/7-1RT	37	50	190,1	173,5	166,6	163,1	159,5	152,1	141,0	125,5	108,3			
U 75...-6000/7T	45	60	199,5	181,1	173,8	170,3	166,7	160,0	149,9	135,1	118,9			
U 75...-6000/8-2RT	45	60	210,6	193,5	186,0	182,2	178,1	169,3	156,0	137,9	118,4			
U 75...-6000/8-1RT	45	60	219,2	200,0	192,1	188,2	184,1	175,8	163,4	145,9	126,6			
U 75...-6000/8T	45	60	227,7	206,5	198,2	194,1	190,1	182,3	170,7	153,8	135,1			
U 90...-750/1-1RT	5,5	7,5	26,4			20,5	19,9	18,7	17,3	15,5	13,2	9,5	5,7	3,5
U 90...-1000/1T	7,5	10	35,6			27,0	25,6	23,2	21,9	20,4	18,8	15,7	12,4	10,5
U 90...-1500/2-2RT	11	15	49,6			42,4	41,3	39,0	36,6	33,2	29,4	22,7	15,7	11,7
U 90...-2000/2T	15	20	69,2			56,6	54,5	50,5	47,3	44,3	41,6	36,3	30,5	27,3
U 90...-2500/3-2RT	18,5	25	80,4			70,8	69,1	65,6	62,2	57,7	53,0	44,3	34,9	30,4
U 90...-3000/3T	22	30	92,4			82,6	80,6	76,7	73,2	69,4	65,5	57,8	49,7	45,2
U 90...-4000/4-2RT	30	40	113,1			100,6	98,2	93,5	89,0	83,5	77,5	66,5	54,6	48,5
U 90...-4000/4T	30	40	125,6			113,0	110,4	105,2	100,6	95,7	90,7	80,8	70,2	64,4
U 90...-5000/5-2RT	37	50	144,1			128,4	125,4	119,3	113,7	106,9	99,7	86,1	71,6	64,1
U 90...-5000/5T	37	50	156,6			140,7	137,4	130,9	125,2	119,1	112,8	100,3	87,1	79,8
U 90...-6000/6-2RT	45	60	175,9			157,0	153,4	146,1	139,3	131,4	122,9	107,0	89,8	80,8
U 90...-6000/6T	45	60	188,4			169,5	165,6	157,8	150,9	143,6	136,2	121,3	105,5	96,7




35 HS/HX

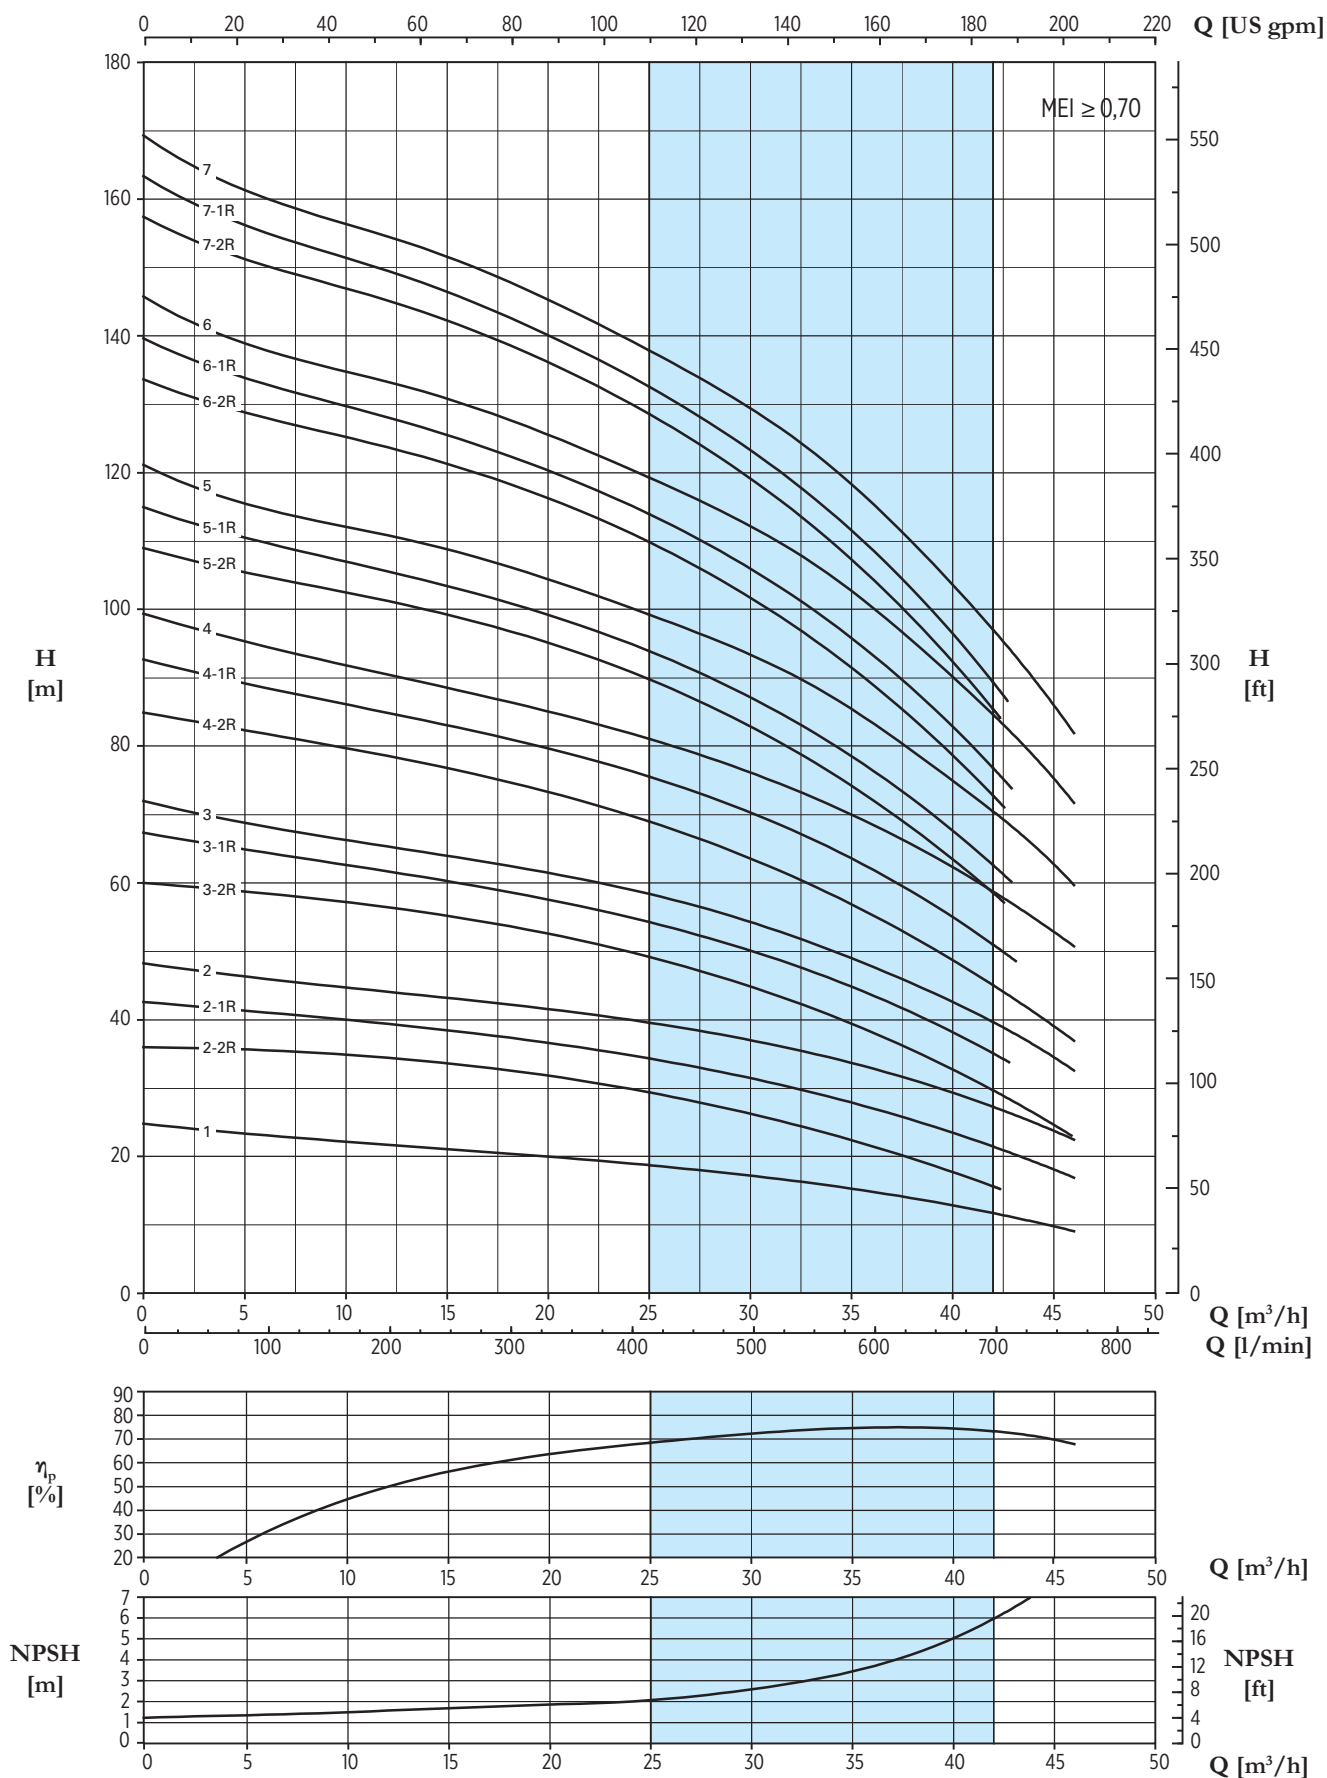

Le caratteristiche idrauliche sono garantite secondo lo Standard ISO 9906:2012, grado 3B
 The hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO Standard 9906:2012, grade 3B




35 HS/HX

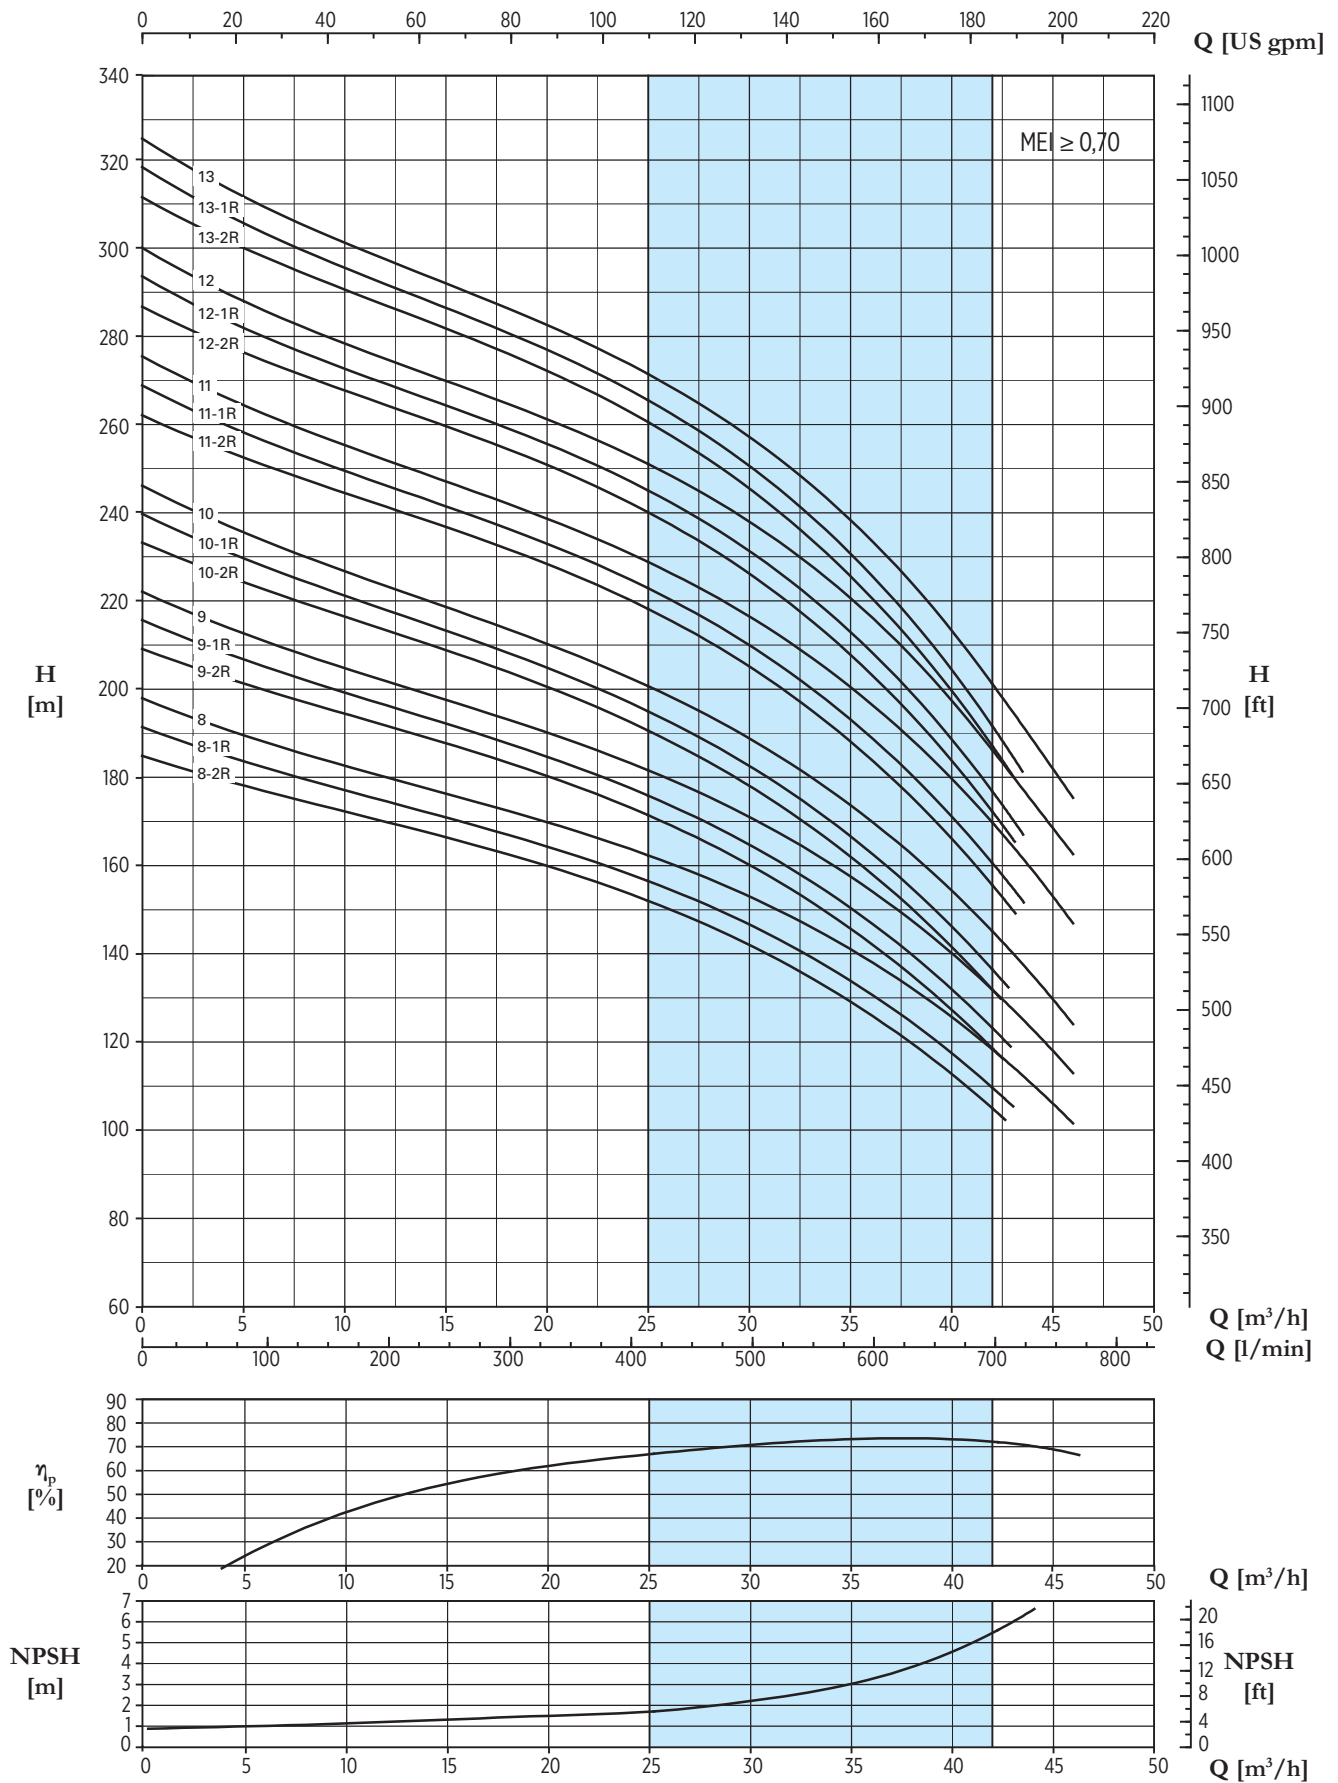

Le caratteristiche idrauliche sono garantite secondo lo Standard ISO 9906:2012, grado 3B
 The hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO Standard 9906:2012, grade 3B




50 HS/HX

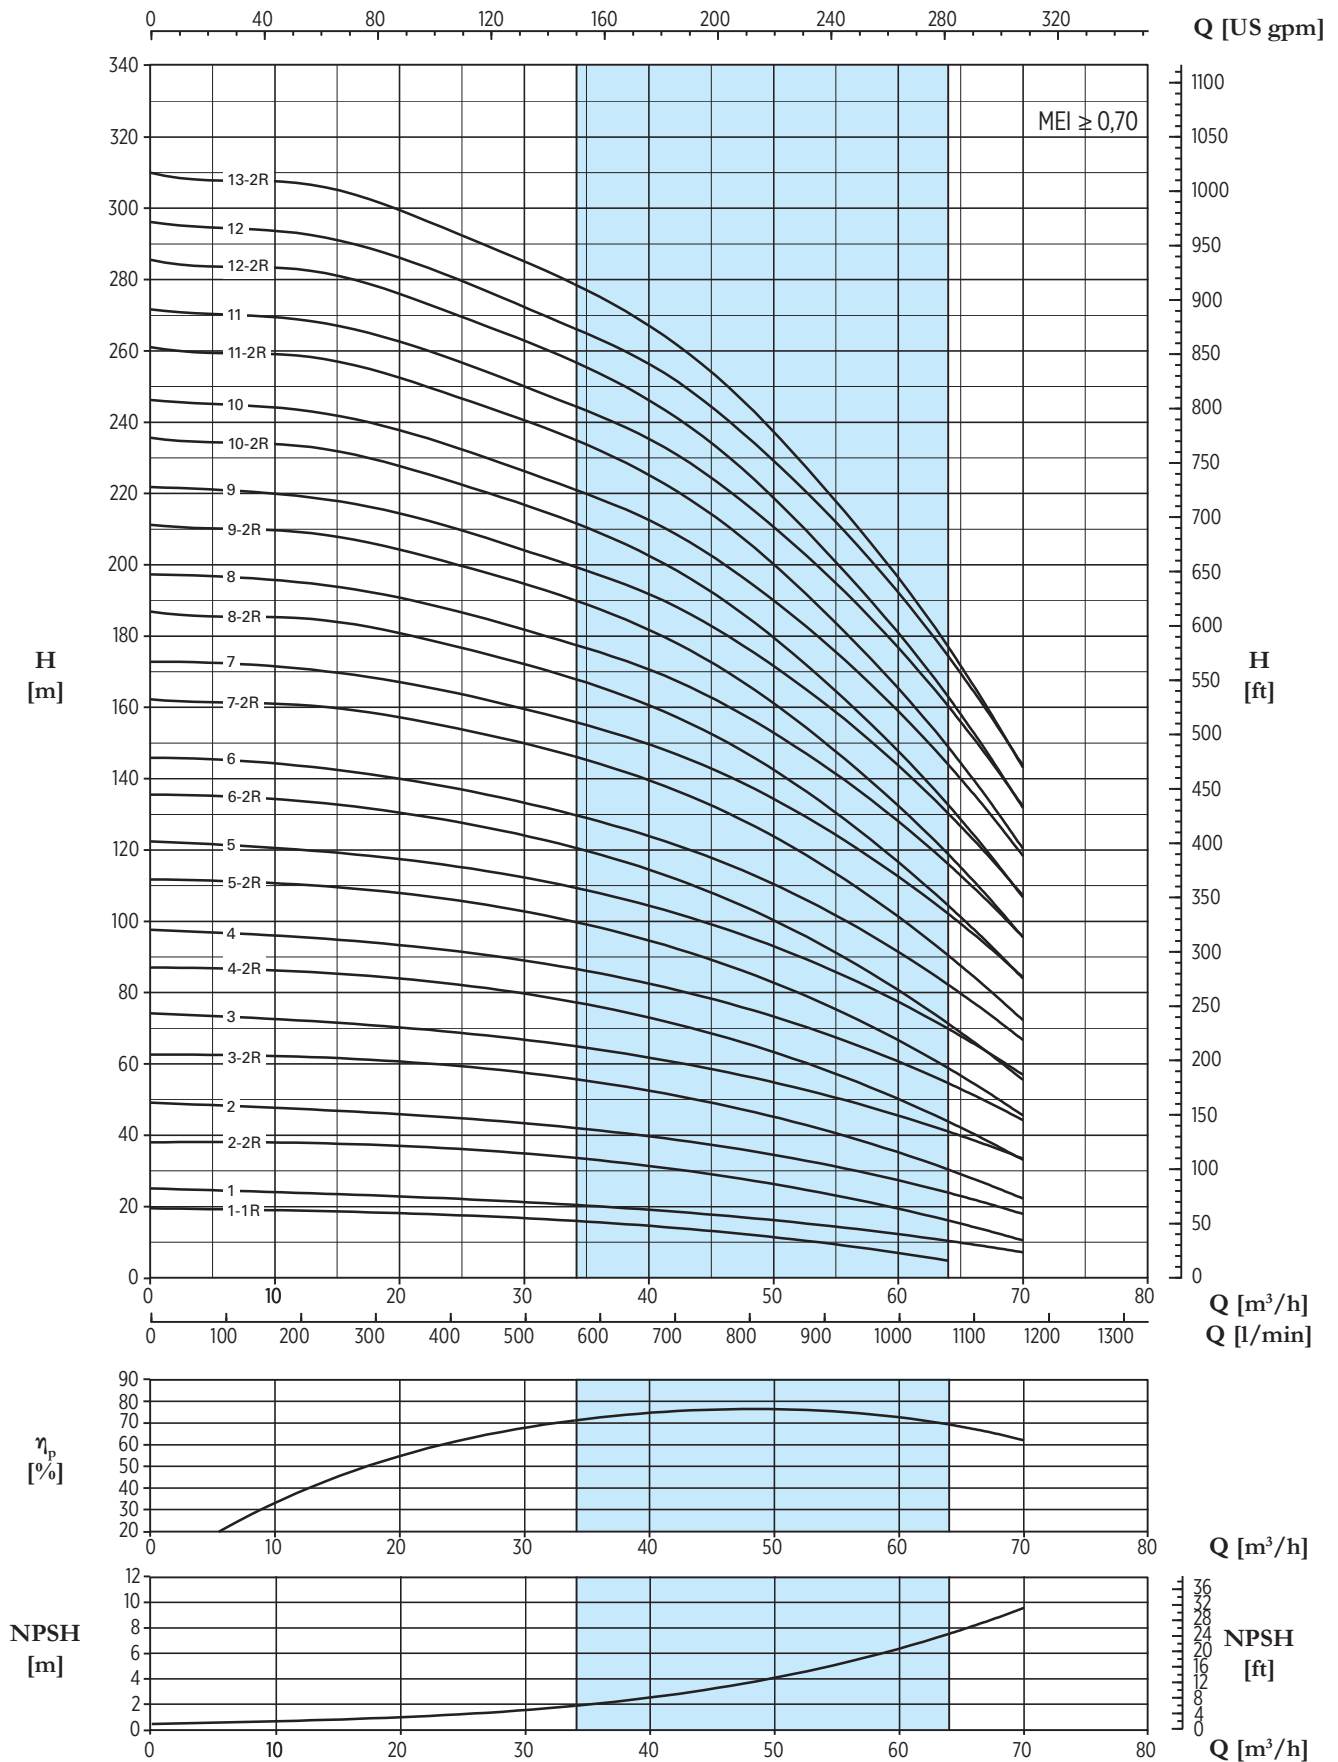


Le caratteristiche idrauliche sono garantite secondo lo Standard ISO 9906:2012, grado 3B
The hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO Standard 9906:2012, grade 3B






90 HS/HX

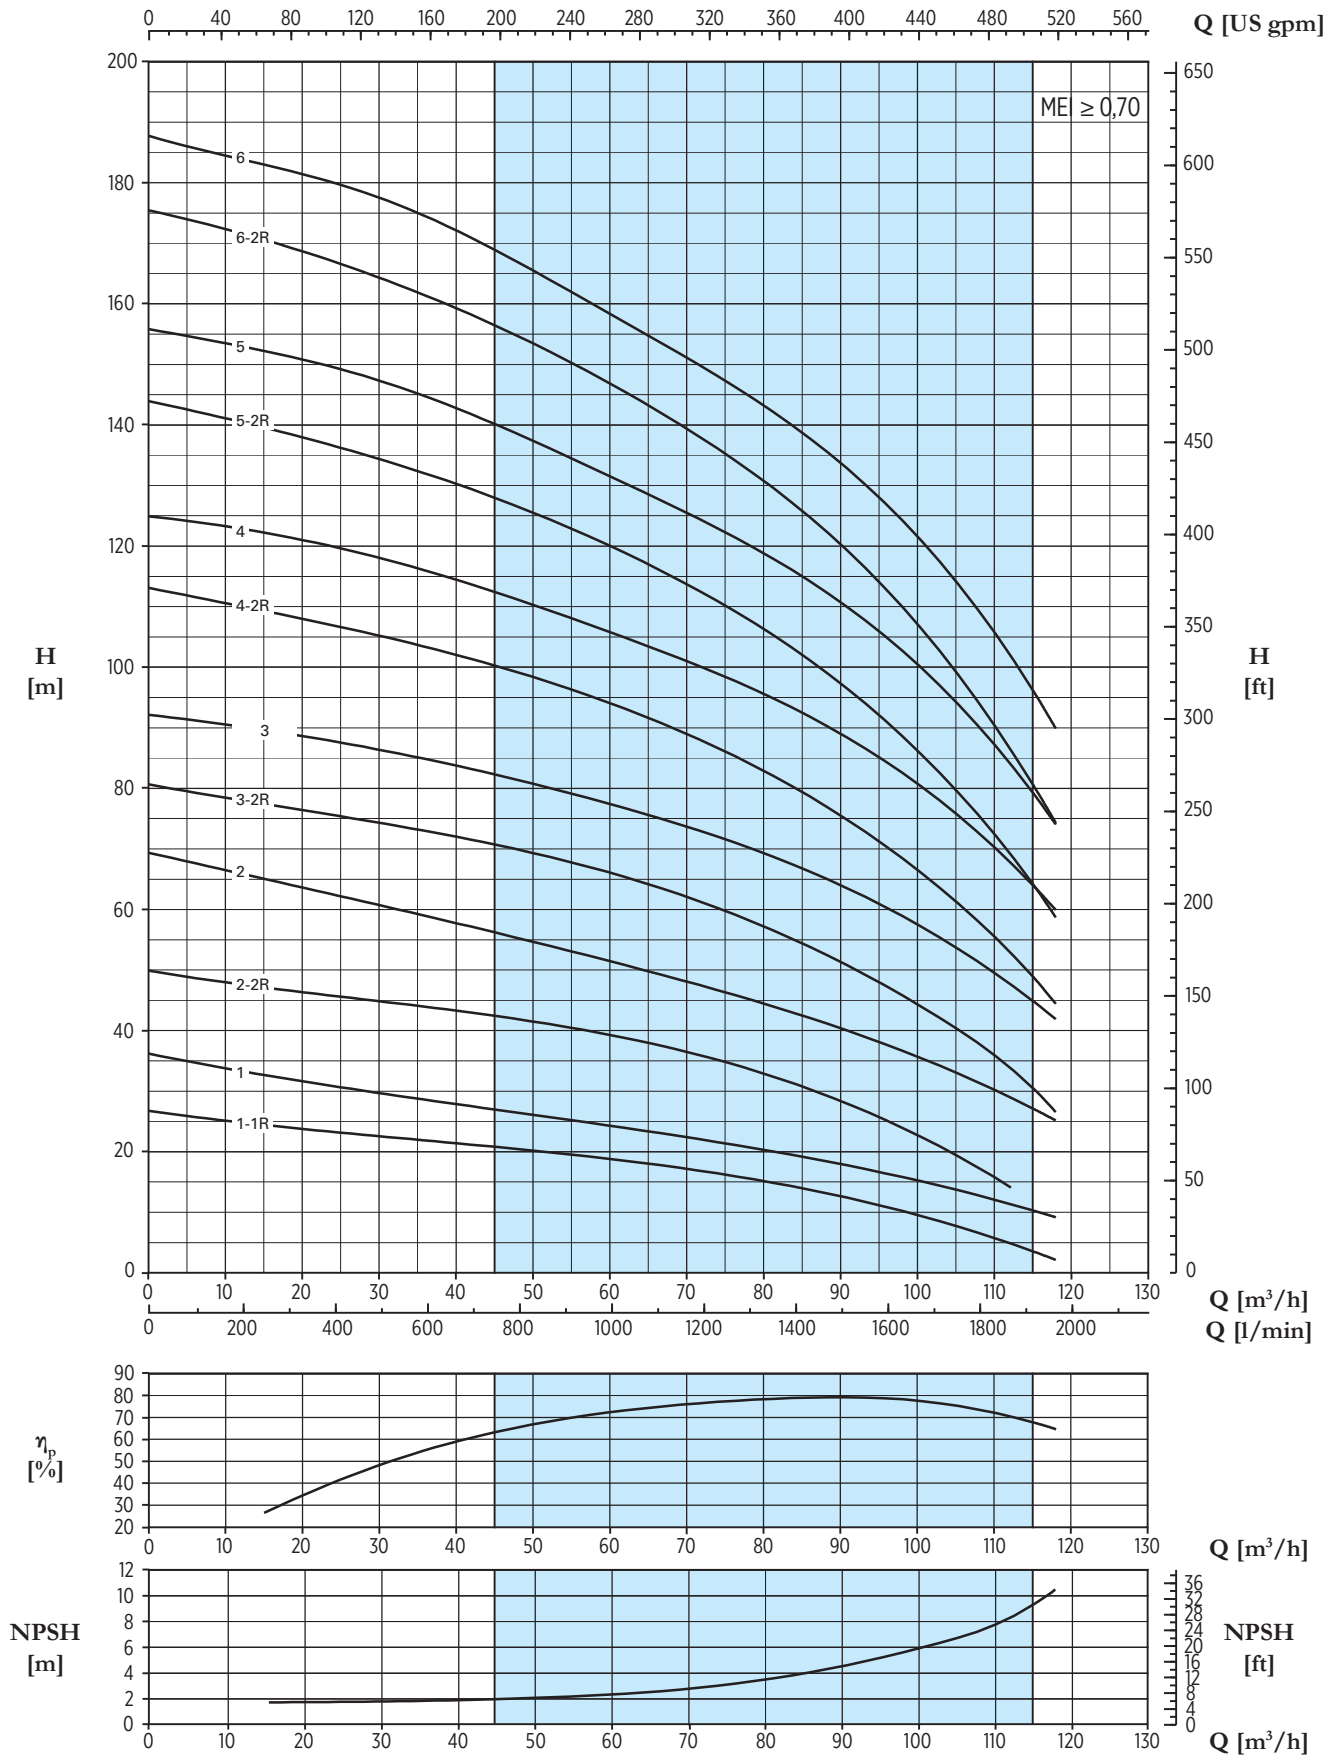

Le caratteristiche idrauliche sono garantite secondo lo Standard ISO 9906:2012, grado 3B
The hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO Standard 9906:2012, grade 3B



ULTRA 35 HS/HX

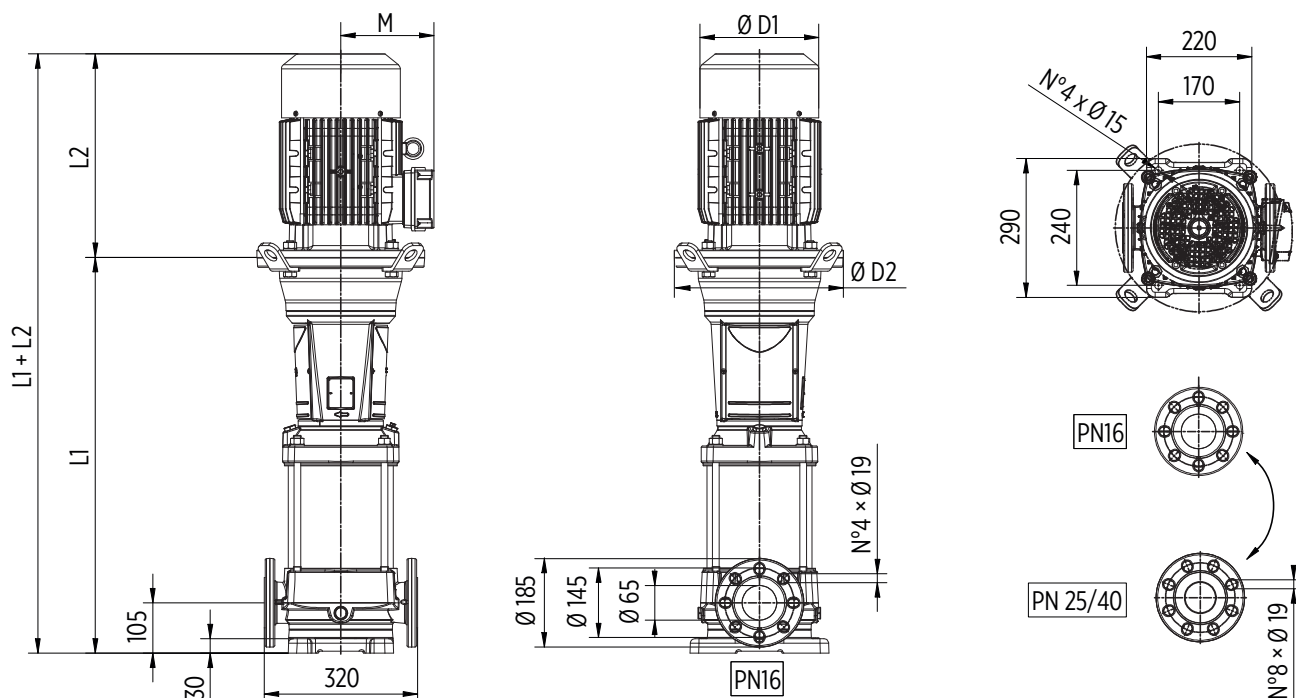


La pompa è fornita senza controflange
(accessori opzionali, inclusi giunti e bulloni)

The pump is supplied without counterflanges
(optional accessories, including bolts and joints)

U 35... HS/HX	MOTOR		DIMENSIONS (mm)						Kg		
	kW	Dim	L1	L2	M	D1	D2	L1+L2	Pump	Motor	Electric Pump
U 35...-300/1T	2,2	90	431	308	145	177	170	739	48,5	26	74,5
U 35...-550/2-2RT	4	112	513	350	177	220	170	863	52	43	95
U 35...-550/2-1RT	4	112	513	350	177	220	170	863	52	43	95
U 35...-750/2T	5,5	132	724	400	197	256	300	1124	72,5	66	138,5
U 35...-750/3-2RT	5,5	132	806	400	197	256	300	1206	76,5	66	142,5
U 35...-1000/3-1RT	7,5	132	806	400	197	256	300	1206	76,5	73	149,5
U 35...-1000/3T	7,5	132	806	400	197	256	300	1206	76,5	73	149,5
U 35...-1000/4-2RT	7,5	132	888	400	197	256	300	1288	80,5	73	153,5
U 35...-1500/4-1RT	11	160	908	503	255	315	350	1411	84	120	204
U 35...-1500/4T	11	160	908	503	255	315	350	1411	84	120	204
U 35...-1500/5-2RT	11	160	991	503	255	315	350	1494	88	120	208
U 35...-1500/5-1RT	11	160	991	503	255	315	350	1494	88	120	208
U 35...-2000/5T	15	160	991	503	255	315	350	1494	88	132	220
U 35...-2000/6-2RT	15	160	1073	503	255	315	350	1576	92	132	224
U 35...-2000/6-1RT	15	160	1073	503	255	315	350	1576	92	132	224
U 35...-2000/6T	15	160	1073	503	255	315	350	1576	92	132	224
U 35...-2000/7-2RT	15	160	1155	503	255	315	350	1658	96	132	228
U 35...-2000/7-1RT	15	160	1155	503	255	315	350	1658	96	132	228
U 35...-2500/7T	18,5	160	1155	598	252	315	350	1753	96	150	246
U 35...-2500/8-2RT	18,5	160	1237	598	252	315	350	1835	100	150	250
U 35...-2500/8-1RT	18,5	160	1237	598	252	315	350	1835	100	150	250
U 35...-2500/8T	18,5	160	1237	598	252	315	350	1835	100	150	250
U 35...-3000/9-2RT	22	180	1319	620	270	360	350	1939	103,5	205	308,5
U 35...-3000/9-1RT	22	180	1319	620	270	360	350	1939	103,5	205	308,5
U 35...-3000/9T	22	180	1319	620	270	360	350	1939	103,5	205	308,5
U 35...-3000/10-2RT	22	180	1401	620	270	360	350	2021	107,5	205	312,5
U 35...-3000/10-1RT	22	180	1401	620	270	360	350	2021	107,5	205	312,5
U 35...-4000/10T	30	200	1406	661	303	400	400	2067	111	250	361
U 35...-4000/11-2RT	30	200	1488	661	303	400	400	2149	115	250	365
U 35...-4000/11-1RT	30	200	1488	661	303	400	400	2149	115	250	365
U 35...-4000/11T	30	200	1488	661	303	400	400	2149	115	250	365
U 35...-4000/12-2RT	30	200	1570	661	303	400	400	2231	119	250	369
U 35...-4000/12-1RT	30	200	1570	661	303	400	400	2231	119	250	369
U 35...-4000/12T	30	200	1570	661	303	400	400	2231	119	250	369
U 35...-4000/13-2RT	30	200	1652	661	303	400	400	2313	122,5	250	372,5
U 35...-4000/13-1RT	30	200	1652	661	303	400	400	2313	122,5	250	372,5
U 35...-4000/13T	30	200	1652	661	303	400	400	2313	122,5	250	372,5





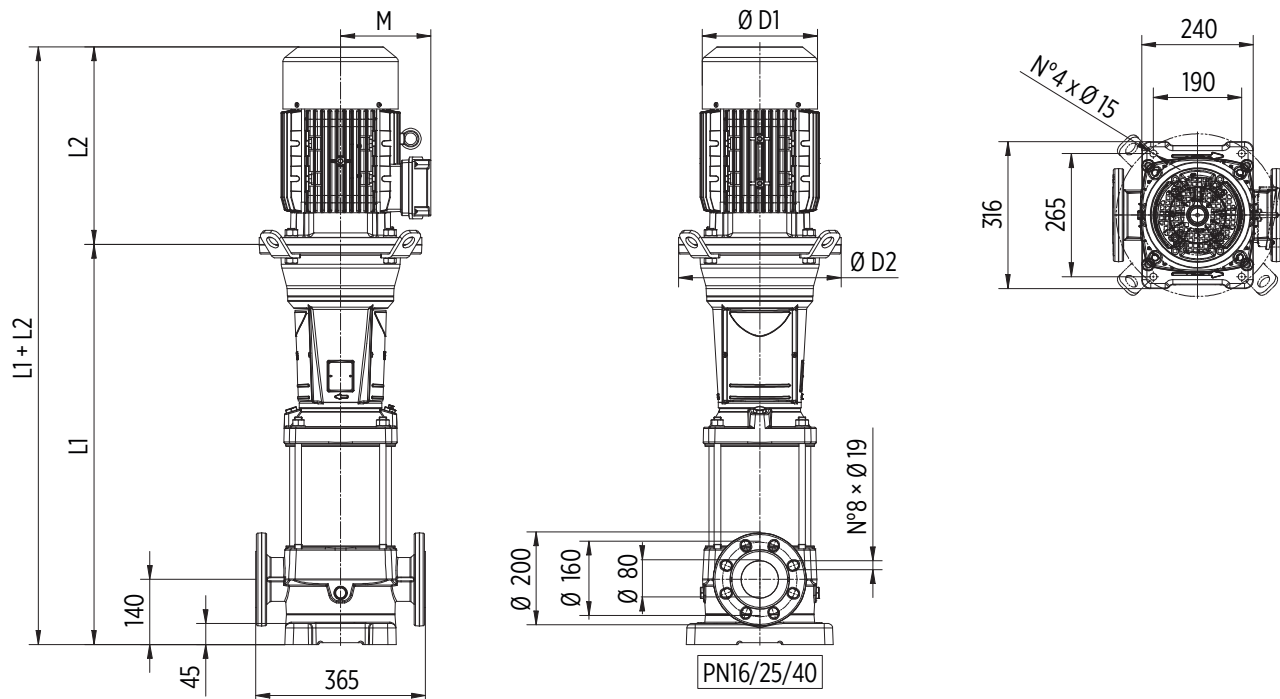


La pompa è fornita senza controflange
(accessori opzionali, inclusi giunti e bulloni)

The pump is supplied without counterflanges
(optional accessories, including bolts and joints)

U 50... HS/HX	MOTOR		DIMENSIONS (mm)						Kg		
	kW	Dim	L1	L2	M	D1	D2	L1+L2	Pump	Motor	Electric Pump
U 50...-400/1-1RT	3	100	466	333	157	205	170	799	54	35	89
U 50...-550/1T	4	112	466	350	177	220	170	816	54	43	97
U 50...-750/2-2RT	5,5	132	759	400	197	256	300	1159	78,5	66	144,5
U 50...-1000/2T	7,5	132	759	400	197	256	300	1159	78,5	73	151,5
U 50...-1500/3-2RT	11	160	861	503	255	315	350	1364	85,5	120	205,5
U 50...-1500/3T	11	160	861	503	255	315	350	1364	85,5	120	205,5
U 50...-2000/4-2RT	15	160	943	503	255	315	350	1446	89,5	132	221,5
U 50...-2000/4T	15	160	943	503	255	315	350	1446	89,5	132	221,5
U 50...-2500/5-2RT	18,5	160	1026	598	252	315	350	1624	93,5	150	243,5
U 50...-2500/5T	18,5	160	1026	598	252	315	350	1624	93,5	150	243,5
U 50...-3000/6-2RT	22	180	1108	620	270	360	350	1728	97,5	205	302,5
U 50...-3000/6T	22	180	1108	620	270	360	350	1728	97,5	205	302,5
U 50...-4000/7-2RT	30	200	1195	661	303	400	400	1856	104,5	250	354,5
U 50...-4000/7T	30	200	1195	661	303	400	400	1856	104,5	250	354,5
U 50...-4000/8-2RT	30	200	1277	661	303	400	400	1938	108,5	250	358,5
U 50...-4000/8T	30	200	1277	661	303	400	400	1938	108,5	250	358,5
U 50...-5000/9-2RT	37	200	1359	661	303	400	400	2020	112,5	270	382,5
U 50...-5000/9T	37	200	1359	661	303	400	400	2020	112,5	270	382,5
U 50...-5000/10-2RT	37	200	1441	661	303	400	400	2102	116,5	270	386,5
U 50...-5000/10T	37	200	1441	661	303	400	400	2102	116,5	270	386,5
U 50...-6000/11-2RT	45	225	1523	710	312	450	450	2233	122,5	315	437,5
U 50...-6000/11T	45	225	1523	710	312	450	450	2233	122,5	315	437,5
U 50...-6000/12-2RT	45	225	1605	710	312	450	450	2315	126,5	315	441,5
U 50...-6000/12T	45	225	1605	710	312	450	450	2315	126,5	315	441,5
U 50...-6000/13-2RT	45	225	1687	710	312	450	450	2397	130,5	315	445,5

ULTRA 75 HS/HX

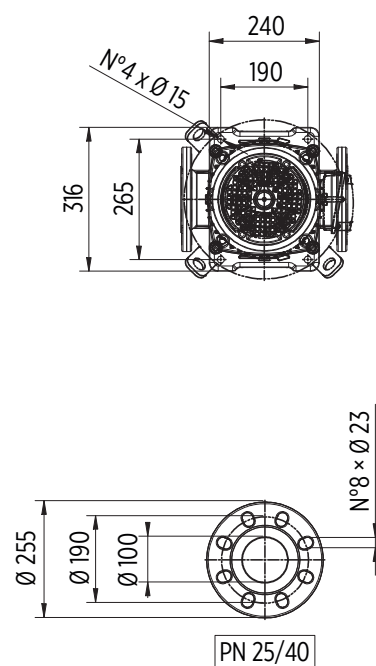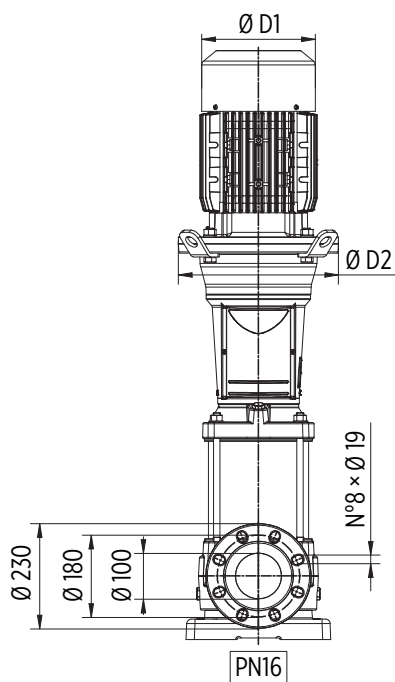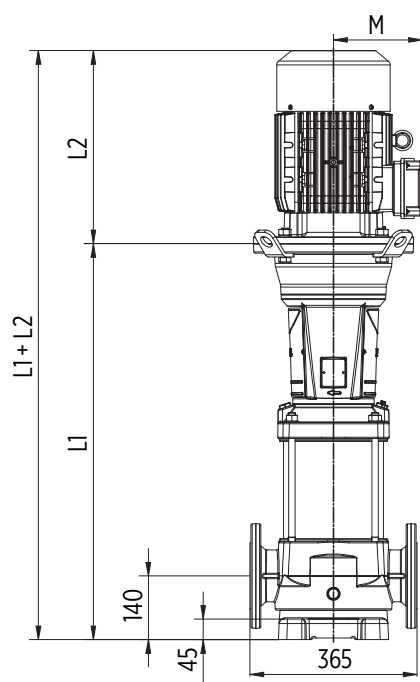


La pompa è fornita senza controflange
(accessori opzionali, inclusi giunti e bulloni)



The pump is supplied without counterflanges
(optional accessories, including bolts and joints)

U 75... HS/HX	MOTOR		DIMENSIONS (mm)						Kg		
	kW	Dim	L1	L2	M	D1	D2	L1+L2	Pump	Motor	Electric Pump
U 75...-550/1-1RT	4	112	526	350	177	220	170	876	60	43	103
U 75...-750/1T	5,5	132	737	400	197	256	300	1137	80,5	66	146,5
U 75...-1000/2-2RT	7,5	132	829	400	197	256	300	1229	85	73	158
U 75...-1500/2-1RT	11	160	849	503	255	315	350	1352	88,5	120	208,5
U 75...-1500/2T	11	160	849	503	255	315	350	1352	88,5	120	208,5
U 75...-2000/3-2RT	15	160	941	503	255	315	350	1444	93	132	225
U 75...-2000/3-1RT	15	160	941	503	255	315	350	1444	93	132	225
U 75...-2500/3T	18,5	160	941	598	252	315	350	1539	93	150	243
U 75...-2500/4-2RT	18,5	160	1033	598	252	315	350	1631	97,5	150	247,5
U 75...-3000/4-1RT	22	180	1033	620	270	360	350	1653	97	205	302
U 75...-3000/4T	22	180	1033	620	270	360	350	1653	97	205	302
U 75...-4000/5-2RT	30	200	1131	661	303	400	400	1792	105	250	355
U 75...-4000/5-1RT	30	200	1131	661	303	400	400	1792	105	250	355
U 75...-4000/5T	30	200	1131	661	303	400	400	1792	105	250	355
U 75...-4000/6-2RT	30	200	1223	661	303	400	400	1884	109,5	250	359,5
U 75...-5000/6-1RT	37	200	1223	661	303	400	400	1884	109,5	270	379,5
U 75...-5000/6T	37	200	1223	661	303	400	400	1884	109,5	270	379,5
U 75...-5000/7-2RT	37	200	1315	661	303	400	400	1976	113,5	270	383,5
U 75...-5000/7-1RT	37	200	1315	661	303	400	400	1976	113,5	270	383,5
U 75...-6000/7T	45	225	1315	710	312	450	450	2025	116	315	431
U 75...-6000/8-2RT	45	225	1407	710	312	450	450	2117	120,5	315	435,5
U 75...-6000/8-1RT	45	225	1407	710	312	450	450	2117	120,5	315	435,5
U 75...-6000/8T	45	225	1407	710	312	450	450	2117	120,5	315	435,5




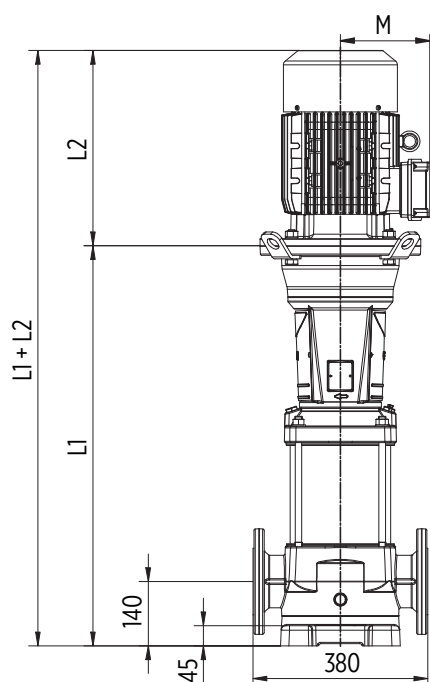

La pompa è fornita senza controflange
(accessori opzionali, inclusi giunti e bulloni)

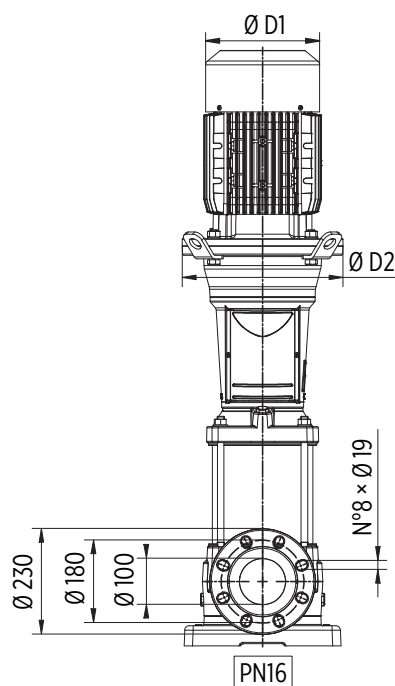

The pump is supplied without counterflanges
(optional accessories, including bolts and joints)



U 90... HS/HX	MOTOR		DIMENSIONS (mm)						Kg		
	kW	Dim	L1	L2	M	D1	D2	L1+L2			
U 90...-750/1-1RT	5,5	132	737	400	197	256	300	1137	Pump	Motor	Electric Pump
U 90...-1000/1 T	7,5	132	737	400	197	256	300	1137	82	66	148
U 90...-1500/2-2RT	11	160	849	503	255	315	350	1352	82	73	155
U 90...-2000/2 T	15	160	849	503	255	315	350	1352	89	120	209
U 90...-2500/3-2RT	18,5	160	941	598	252	315	350	1539	89	132	221
U 90...-3000/3 T	22	180	941	620	270	360	350	1561	93	150	243
U 90...-4000/4-2RT	30	200	1038	661	303	400	400	1699	92,5	205	297,5
U 90...-4000/4 T	30	200	1038	661	303	400	400	1699	99,5	250	349,5
U 90...-5000/5-2RT	37	200	1131	661	303	400	400	1792	99,5	250	349,5
U 90...-5000/5 T	37	200	1131	661	303	400	400	1792	103	270	373
U 90...-6000/6-2RT	45	225	1223	710	312	450	450	1933	103	270	373
U 90...-6000/6 T	45	225	1223	710	312	450	450	1933	109	315	424