

บอกเล่าปัญหาบ้านน้ำไม่แรง น้ำไม่พอ

ปั้มน้ำเสียงดัง ปั้มน้ำกินไฟสูง ด้วย..



Your final water solution.

UMCH-Series

Automatic Multi-Stage Centrifugal Pump

ปั้มน้ำอัตโนมัติชนิดหลายใบพัด

คำตอบสุดท้ายของระบบน้ำในบ้านคุณ



ให้แรงดันสูงกว่า

เพราะใช้ปั้มน้ำหลายใบพัดหลายใบพัด
จึงให้แรงดันสูงกว่าปั้มน้ำแบบอื่นเพื่อ
ในปั้มน้ำอัตโนมัติทั่วไป



ให้น้ำมากกว่า

ปั้มน้ำหลายใบพัดหลายใบพัด
ให้ปริมาณน้ำที่มากกว่า ซึ่งสามารถ
ใช้น้ำได้มากกว่าในเวลาเดียวกัน



ประหยัดไฟกว่า

ด้วยกังหันแรงดันแบบโคะเฟรม
ขนาดใหญ่ จึงช่วยลดรอบการทำงาน
ของปั้มลง ทำให้กินไฟน้อยกว่า



ไม่เป็นสนิม ใช้งานได้นาน

ส่วนที่สัมผัสกับน้ำทั้งหมดของตัวปั้ม ทำจาก
พลาสติก ทองเหลือง และสแตนเลส จึงไม่เป็นสนิม
กังหันด้วยไฟสโมลล์ด้านใน น้ำจึงไม่สัมผัส
กับผิวกังหันโดยตรง จึงปลอดภัย อายุการใช้งาน
ยาวนาน และปลอดภัยในการใช้น้ำดื่ม




เสียงเงียบกว่า

วัสดุโครงสร้างของปั้มน้ำทำจากพลาสติก ซึ่งมี
แรงเสียดทานต่ำ และดูดซับการสั่นสะเทือนได้
ดีกว่าโลหะ จึงให้เสียงรบกวนต่ำกว่าปั้มน้ำทั่วไป




บำรุงรักษาง่าย

เพราะไม่มีตัวเติมอากาศเหมือนปั้มน้ำอัตโนมัติ
ทั่วไป ระบบอัตโนมัติเพียงกังหันแรงดันและ
สวิตช์ควบคุมแรงดัน ซึ่งสามารถถอดประกอบ
ได้โดยง่าย จึงสะดวกในการบำรุงรักษา



**MITSUBISHI ELECTRIC
AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD.**

OUTLINE DIMENSIONS

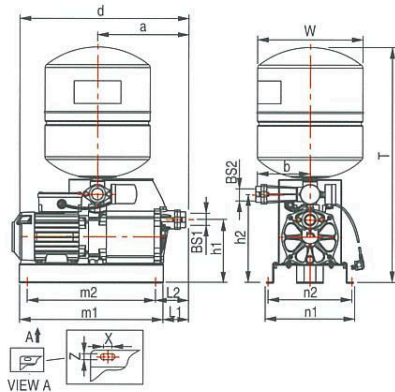

MODEL	BORE SIZE		DIMENSIONS (mm)														
	BS1	BS2	a	b	d	h1	h2	n1	n2	m1	m2	L1	L2	W	T	X	Z
UMCH-505S	1"	1"	204	138	410	167	233	231	216	380	336	30	52	279	615	10	7
UMCH-655S	1"	1"	233	138	439	167	233	231	216	380	336	59	81	279	615	10	7
UMCH-755S	1"	1"	204	138	429	167	233	231	216	380	336	30	52	279	615	10	7
UMCH-905S	1"	1"	233	138	458	167	233	231	216	380	336	59	81	279	615	10	7

ความยาวสายไฟ : 2 เมตร

พร้อมอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด (Thermal Protector)

SPECIFICATIONS



MODEL	POWER (W)	PHASE	V	Hz	A	DEGREES OF PROTECTION	BORE SIZE		PRESSURE SETTING (kgf/cm ²)	HEAD (m)	MAXIMUM FLOW RATE (l/min)	TANK SIZE (liter)	AIR PRESSURE IN TANK (psi)	WEIGHT (kg)
							IN	OUT						
UMCH-505S	500	1	220-230	50	3.6	IP 55	1"	1"	2.5 - 3.3	33	80	18	32	18.5
UMCH-655S	650	1	220-230	50	4.0	IP 55	1"	1"	3.1 - 4.0	40	80	18	41	19.0
UMCH-755S	750	1	220-230	50	5.7	IP 55	1"	1"	3.5 - 4.5	45	100	18	44	20.5
UMCH-905S	900	1	220-230	50	6.8	IP 55	1"	1"	4.0 - 5.0	50	100	18	49	21.5

ระยะดูดลึกสุด : 6 เมตร

อุณหภูมิน้ำที่ใช้งาน : 0-60°C

จำนวนจุดใช้น้ำสูงสุดเมื่อมีการใช้น้ำพร้อมกัน


สำหรับบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์

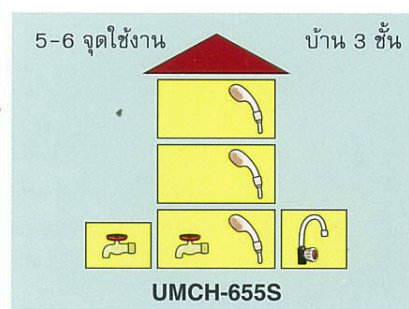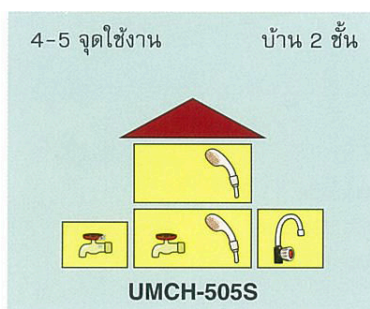

ความหมายของสัญลักษณ์



สำหรับบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่, รีสอร์ท และอพาร์ทเมนต์ขนาดเล็ก

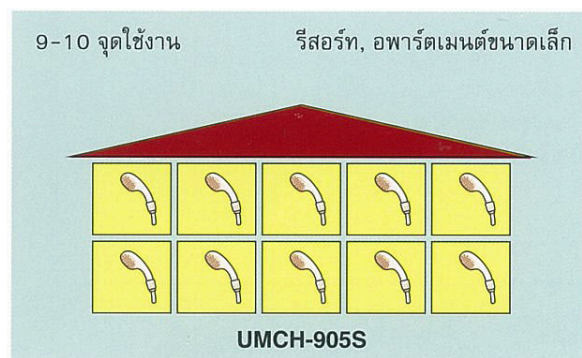

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD.

Bang-Chan Industrial Estate No.111 Soi Serithai 54, T.Kannayao, A.Kannayao Bangkok 10230 Thailand
Tel : (66) 2-517-1326, 919-9873 Fax: (66) 2-517-1328 URL : www.meath-co.com E-mail : support@meath.co.th



MEATH-P-0509-L2
Specifications subject to change without notice.