




MCH-Series

High Head Multi-Stage Centrifugal Pump

ปั๊มน้ำหลายชั้นหลายใบพัด แรงดันสูง

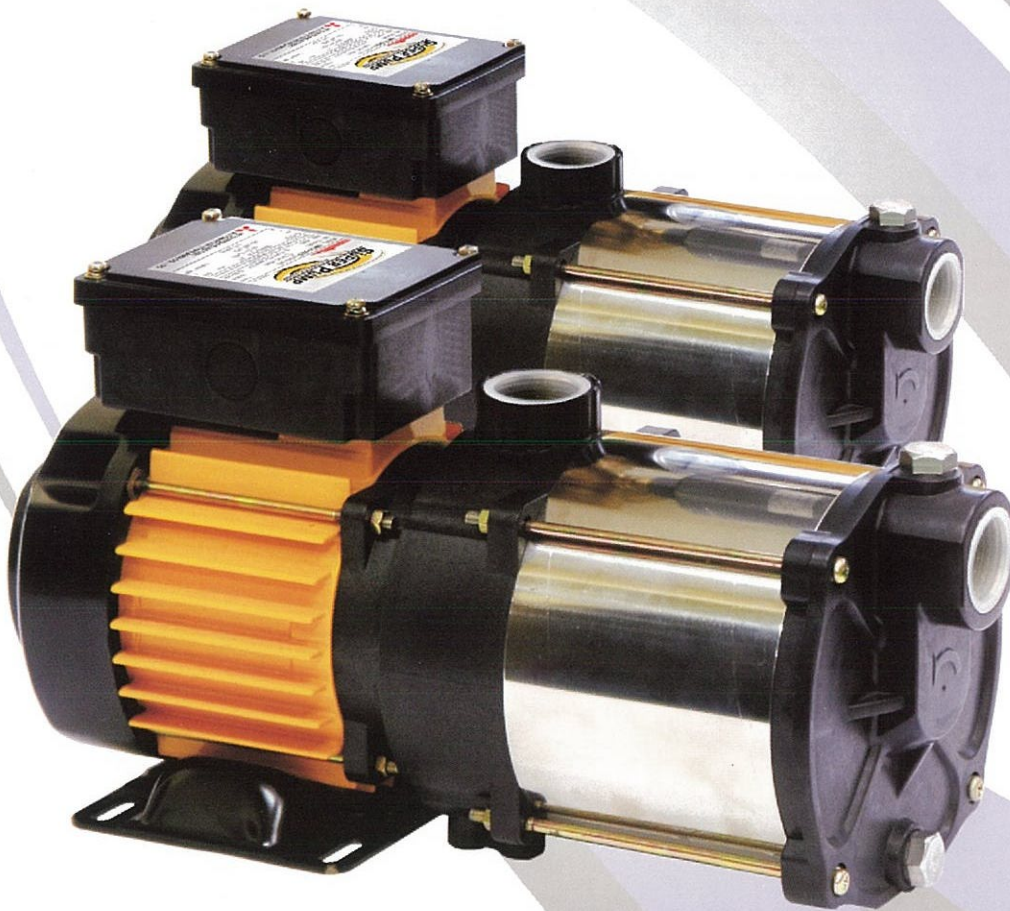


ให้แรงดันสูง เสียงเบา ทนทาน ไม่เป็นสนิม เหมาะสำหรับน้ำดื่ม น้ำสะอาด งานระบบน้ำ
สาธารณูปโภคตามบ้านเรือน ที่พักอาศัย อาคารสถานที่ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ



mitsubishi electric
automation (thailand) co., ltd.

MULTI-STAGE PUMP

OUTLINE DIMENSIONS

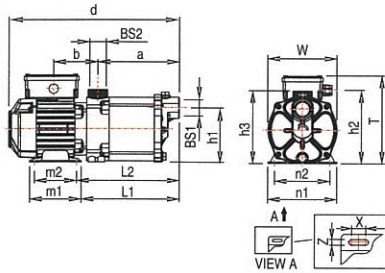


MODEL	BORE SIZE		DIMENSIONS (mm)															
	BS1	BS2	a	b	d	h1	h2	h3	n1	n2	m1	m2	L1	L2	W	T	X	Z
MCH-355S	1"	1"	146	94	316	117	158	156	148	112	110	90	171	181	149	189	18	7
MCH-505S	1"	1"	175	94	365	117	158	156	148	112	110	90	210	220	149	189	18	7
MCH-655S	1"	1"	203	94	393	117	158	156	148	112	110	90	238	248	149	189	18	7
MCH-755S	1"	1"	175	94	380	117	158	156	148	112	110	90	217	227	149	189	18	7
MCH-905S	1"	1"	203	94	428	117	158	156	148	112	110	90	256	266	149	189	18	7

SPECIFICATIONS

MODEL	PHASE	POWER (W)	POLE	V	Hz	A	FLOW RATE											
							m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
MCH-355S	1	350	2	220-240	50	2.8	TOTAL HEAD (m)	28.8	27.0	25.1	23.3	20.8	18.0	14.8	13.5	-	-	-
MCH-505S	1	500	2	220-240	50	3.9		38.5	37.8	35.2	32.6	29.3	25.5	22.0	17.7	12.1	-	-
MCH-655S	1	650	2	220-240	50	4.3		45.0	42.6	40.2	36.8	32.8	28.5	23.4	18.4	13.1	-	-
MCH-755S	1	750	2	220-240	50	5.5		52.0	50.9	48.4	45.9	43.1	39.7	35.3	29.6	23.5	16.9	15.0
MCH-905S	1	900	2	220-240	50	6.9		67.9	66.4	63.3	59.6	54.9	50.7	45.1	40.2	34.5	26.3	18.8

ระยะดูดลึกสุด : 6 เมตร

CHARACTERISTIC CURVES

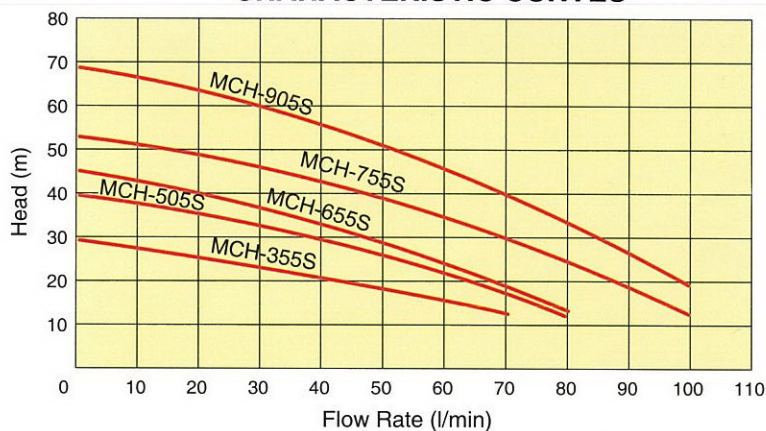


SELECTED MATERIAL วัสดุคุณภาพ



Mechanical Seal :
Ceramic-Graphite
เมคคานิคอล ซีล แบบ
เซรามิก-กราไฟต์

Motor frame : Aluminium with
high ventilation system and acrylic
coating for corrosion resistance
เฟรมมอเตอร์ พลาสติกจากอลูมิเนียม
มีระบบระบายความร้อนดีเยี่ยม
พร้อมแผ่นสื้อ-คริลิกป้องกันการกัดกร่อน

Pump Cover & Shaft : Stainless Steel
ปั๊มฝาเวอร์และเพล่า พลาสติกจากสแตนเลส สตีล



Pump Body & Suction Body :
Technopolymer with stainless steel thread
ตัวเรือนปั๊มและฟาด้านดูด พลาสติกจากโพลีเมอร์พิเศษ
ต้านทานการกัดกร่อน ฟังด้วยเกลียวสแตนเลส สตีล

Casing & Impeller :
Technopolymer
เคสซิง และ ใบพัด
พลาสติกจากโพลีเมอร์พิเศษ
ต้านทานการกัดกร่อน



MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD.

Bang-Chan Industrial Estate No.111 Soi Serithai 54, T.Kannayao, A.Kannayao Bangkok 10230 Thailand
Tel : (66) 2-517-1326, 919-9873 Fax: (66) 2-517-1328 URL : www.meath-co.com E-mail : support@meath.co.th



Specifications subject to change without notice.
MEATH-P-0507-L2